


Autel IA600 キャリブレーションフレームのクロスバーの高さを調整するために使用される Autel ハンド クランクをお買い上げいただきありがとうございます。このクイック リファレンス ガイドでは、ハンド クランクの交換方法について説明します。ご使用前にこのガイドをよくお読みください。

パッキングリスト

ハンドクランク 	1 pc	六角穴付ねじ (M4 x 9) 	6 pcs	アレンキー (3 mm) 	1 pc
--	------	---	-------	---	------

ハンドルの交換


1

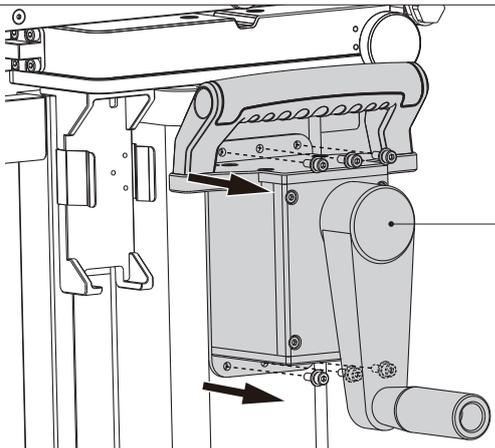

古いハンドル

1. Autel IA600校正フレームを他の物体から離れた平らな面に置きます。ベースの各ノブを回して地面に固定します。
2. 校正フレームの後ろに立ちます。ハンドクランクを回転させてスタンドを完全に下げます。六角レンチ (3mm) を使用して6本のネジを緩め、古いハンドクランクを取り外します。

2

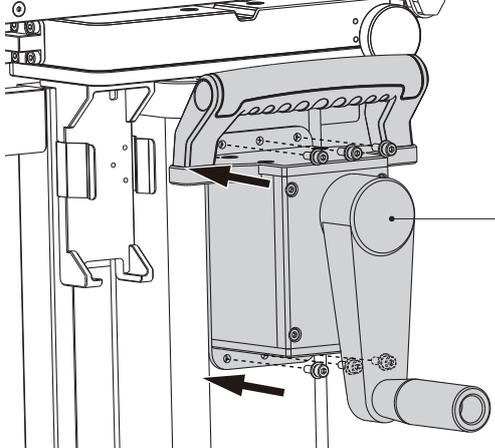

新しいハンドル

1. 新しいハンドクランクを各穴に合わせて、六角レンチ (3 mm) を使用して6本の六角穴付きネジ (M4 x 9) を締めます。
2. これで交換は完了です。